



Technische Sprays

Voor metaalbescherming
en -reiniging,
voor productie, reparatie,
onderhoud en service

Technische Sprays

Probleemoplossingen voor
productie • reparatie • onderhoud • service



WEICON – een naam die staat voor kwalitatief hoogwaardige producten, die sinds vele jaren op gebied van productie, reparatie, onderhoud en service met succes worden ingezet.

Producten die allerlei problemen oplossen en werkzaamheden vereenvoudigen, kortom tijd- en dus kostenbesparing voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Een constante doorontwikkeling en aanpassing, praktijk- en milieugericht, garanderen een gelijkblijvende hoge kwaliteitsstandaard van onze producten.

Inhoudsopgave

Oppervlakte- en corrosiebescherming	Zink Sprays, Aluminium Sprays, Chroom-Zilver Spray, Zink-Alu Spray, Roestvrij-Staal Spray, Koper Spray, Messing Spray, Corro-Stop	Pagina 3-5
Reinigen en ontvetten	Reinigerspray S, Remmenreiniger, Branderreiniger, Multi-Schuim, Pakking- en Lijmverwijderaar	Pagina 6-7
Losmaken en scheiden	Roestschok, Roestoplosser en Contactspray, Anti-Seize Montagespray, Anti-Spatter Spray, Anti-Spatter Spray W, Lekzoek Spray, Druklucht Spray, Vries Spray	Pagina 8-10
Smering en onderhoud	Roestvrij-Staal Onderhoudsspray, Top-Lub, Bio-Cut, White-Grease Spray, AT-44, Pneuma-Lub, W 44 T Turbo-Power Spray, Siliconen Spray, Teflon® Spray, Bio-Fluid, Ketting- en Kabelspray, Cockpit Spray, Handbeschermer, Spuitlijm, Anti-Hecht Spray	Pagina 9-16
Technische gegevens		Pagina 17-18
Aanvullende producten	Drukbus WSD-400 navulbaar Vloeistoffen in grootverpakking	Pagina 19



Zink Spray* Zink Spray “speciaal helder”

WEICON Zink Sprays bieden een langdurige corrosiebescherming op alle metalen.

WEICON Zink Spray verschaft op alle metalen, bijv. als nabehandeling op gegalvaniseerde delen, langdurige kathodische corrosie bescherming volgens de norm DIN 50976, uitgegeven in maart 1980. WEICON Zink Spray heeft de 240 uur zouttest volgens DIN 53167 uitstekend doorstaan. Door het hoge zinkgehalte (92-93%) van het product voldoet het boven de nieuwe DIN EN ISO 1461 normering.

Zink Spray “speciaal helder” is qua kleurstelling aangepast op thermisch verzinkte delen.

Toepassingen:

- als een zeer effectieve anti-roest primer, bijv. als behandeling van (auto)carrosserieën
- bescherming van gelaste, bewerkte of geboorde onderdelen
- als tussenlaag bij puntlassen
- overal waar metaal voor corrosie beschermd moet worden

Naast de bovengenoemde toepassingen is WEICON Zink Spray “speciaal helder” qua kleurstelling bij voorkeur geschikt voor reparatie van beschadigde thermisch verzinkte onderdelen.

WEICON Zink Sprays zijn stofdroog na 15-30 minuten en zonder voorbehandeling overschilderbaar na ca. 12 uur. De temperatuurbestendigheid is tot +500°C (“speciaal helder” tot +300°C).



* Zinkgehalte gecontroleerd (1998) door het Materialprüfungsamt NRW, 44287 Dortmund.

Aluminium Spray A-100 Aluminium Spray A-400

WEICON Aluminium Sprays bestaat uit 99,5% pure aluminium pigmenten en zorgen voor een maximale corrosiebescherming van alle metaaloppervlakken.

Type A-100: slijtvast

Type A-400: hoge glans



Toepassingen:

- ventilatie-en airconditioninginstallaties
- ovens
- pijpleidingen en machinebehuizingen
- uitlaatsystemen
- fiberglas carrosseriedelen
- modelbouw, kunstwerken en speelgoedfabricage

WEICON Aluminium Sprays zijn bestand tegen weer en wind en de meeste zuren en logen. De temperatuurbestendigheid bedraagt +800°C.



Zink-Alu Spray

WEICON Zink-Alu Spray beschermt langdurig alle metaaloppervlakken tegen roest en corrosie.

WEICON Zink-Alu Spray vormt een sneldrogende, vasthechtende beschermingslaag en is bestand tegen vele chemicaliën.

Toepassingen:

- qua kleurstelling bij voorkeur geschikt voor reparatie van beschadigde verzinkingen
- ter bescherming van gelaste, bewerkte of geboorde onderdelen

WEICON Zink-Alu Spray is stofdroog na 15 minuten en kan zonder voorbehandeling geplamuurd en overschilderd worden na ca. 12 uur. De temperatuurbestendigheid is tot +300°C.

Roestvrij-Staal Spray

WEICON Roestvrij-Staal Spray beschermt oppervlakken tegen corrosie en alle weersinvloeden.

Door de hoge chemische bestendigheid is het overal inzetbaar, waar een sterke en effectieve beschermingslaag noodzakelijk is.



Toepassingen:

- het bijwerken van beschadigde roestvrij stalen onderdelen
- vrachtwagen carrosserieën
- silo's en pijpleidingen
- materialen die blootstaan aan constante weersinvloeden
- optische opwaardering van glas, hout, steen, keramiek en de meeste kunststoffen
- decoratieve doeleinden

WEICON Roestvrij-Staal Spray is stofdroog na ca. 10 minuten, na 4-6 uur hecht- en slijtvast en heeft een kortstondige temperatuurbestendigheid tot +300°C.

Chroom-Zilver Spray

WEICON Chroom-Zilver Spray is een hoogglanzende, weer- en wind bestendige corrosie beschermer.

Door de speciale samenstelling en de hoge zuiverheid van de metaalpigmenten wordt een extreme "chrom-effect" glans bereikt.



Toepassingen:

- prototypen en monsters
- vernieuwen van reflectoren
- standbouw op beurzen en tentoonstellingen
- kunstnijverheid
- decoratieve doeleinden
- optische opwaardering van verschillende materialen



Koper Spray

WEICON Koper Spray is een hoogwaardige, weer en wind bestendige en goed hechtende metaalspray voor beschermende en decoratieve doeleinden, zowel voor binnen als buiten te gebruiken.

Ook voor optische opwaardering (verkoperen) van verschillende materialen.



Toepassingen:

- metalen kozijnen
- dakgoten en afvoerpijpen
- buitenverlichting en brievenbussen
- kunstwerken en decoratieve doeleinden

Messing Spray

WEICON Messing Spray is een pure metaalcoating in een messingkleurige tint. Geschikt ter bescherming en optische opwaardering van vele materiaalsoorten.

Toepassingen:

- restauratie werkzaamheden
- decoratie doeleinden, bijv. schilderijlijsten
- kunstnijverheid, hobby en DHZ werkzaamheden
- achteraf verbeteren van geelverchroomde onderdelen, die door het boren, lassen of frezen beschadigd zijn.



Kleurenkaart Metaalsprays



Corro-Stop

WEICON Corro-Stop conserveert metalen gereedschappen e.d. tegen langdurige opslag en vochtig transport (bijv. zeevracht) met een droge, wasachtige beschermingsfilm.



Toepassingen:

- perfecte corrosiebescherming van blanke, onbehandelde metalen onderdelen door een transparante beschermingsfilm
- langdurige opslag van materialen
- corrosiebescherming voor overzeese "vochtige" transporten
- conservering van gereedschappen e.d.

De beschermingsfilm kan eenvoudig worden verwijderd, met bijv. WEICON Reiniger S.

Reinigerspray S

WEICON Reinigerspray S reinigt en ontvet alle metalen oppervlakken, glas, keramiek en de meeste kunststoffen.



Toepassingen:

- reiniging van remmen, motoren, koppelingen, transmissies van (vracht)auto's
- als voorbehandeling van andere WEICON producten, waar een vette ondergrond de werking nadelig kan beïnvloeden
- reinigen van machinedelen
- als voorbehandeling bij het gronden of lakken

WEICON Reinigerspray S verdampt snel en laat, anders dan bij verdunningen, geen reststoffen achter. Zelfs uitgeharte resten van smeermiddelen worden verwijderd. Thermoplasten, zoals PVC, plexiglas, polystyreen en dunne verflagen kunnen aangetast worden.

Branderreiniger

WEICON Branderreiniger is specifiek geschikt voor verwijdering van vet, olie, roet en andere vervuilingen op branders. WEICON Branderreiniger verdampt snel en laat geen reststoffen achter.

Toepassingen:

Verwijdering van olie- en vethoudende vervuilingen en reststoffen op

- branders
- stootplaten
- ventilatoren
- binnenbehuizingen
- ontstekingselektroden

Remmenreiniger

WEICON Remmenreiniger is een universele reiniger speciaal voor de automotive branche. Anders dan bij verdunningen verdampt WEICON Remmenreiniger zonder reststoffen achter te laten. Het ontvet en reinigt snel en moeiteloos alle metalen, glas, keramiek en vele kunststoffen.



Toepassingen:

Verwijdering van olie- en vethoudende vervuilingen en reststoffen op

- remmen (schijf- en trommelremmen, remvoeringen, remblokken, cilindres, veren en bussen)
- koppelingen (koppelingsvoeringen en componenten)
- motoronderdelen (carburetors, brandstof- en oliepompen, transmissies etc.)



Pakking- en Lijmverwijderaar

WEICON Pakking- en Lijmverwijderaar verwijdert snel en moeiteloos oude afdichtingen, uitgeharde lijmresten, verf en lakken, ook op verticale oppervlakken.



Toepassing:

- lost alle soorten afdichtingsresten op aan cylinderkoppen, carterdeksels, waterpompen, uitlaatstukken, afsluiters en flenzen
- verwijdert koolresten, verf en lakken
- verwijdert olie, hars-, vet- en teerresten
- dient als afbijtmiddel bij houtrestauraties
- verwijdert alle lijmsoorten, zelfs uitgeharde cyanoacrylaat en anaërobe lijmen

WEICON Pakking- en Lijmverwijderaar kan worden gebruikt op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

Het kan niet gebruikt worden op gevoelige kunststoffen zoals PVC, linoleum etc.



Multi-Schuim

WEICON Multi-Schuim is een universeel inzetbare, krachtige schuimreiniger.



Toepassingen:

- reinigt delen van glas, metaal (chrom) en kunststof
- verwijdert insecten, vet en vuilfilms volledig
- verwijdert vlekken uit tapijten en bekleding
- reinigt en beschermt diverse kunststoffen, bijv. gelakte oppervlakken aan boten en (motor)fietsen
- verhindert vastkleven van kofferruimte- en deurrubbers
- verwijdert zowel vuil van armaturen, tegels als van geverfde of geverniste oppervlakken

WEICON Multi-Schuim is milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar, fosfaat- en formaldehydevrij en bevat geen corrosieve of bijtende toevoegingen.



Roestschok

De "chemische schroevendraaier" WEICON Roestschok maakt binnen enkele seconden vastgeroeste schroefverbindingen weer gangbaar.

De snelle werking is het gevolg van de ingebouwde 2-weg functie:

- de speciale samenstelling van de werkstoffen veroorzaakt op het verroeste werkstuk en "koude schok". WEICON Roestschok kan door de hoge capillaire werking diep in door de krimpings ontstane minuscule tussenruimtes dringen.
- in deze tussenruimtes worden de roestkristallen in seconden opgelost en wordt de verbinding tussen de roetslagen verbroken.



Toepassingen:

- reparatie en onderhoud binnen de automotive sector
- bouw- en landbouwmachines
- scheepvaart
- oliewinning
- krachtcentrales en petrochemische industrie
- metaalnijverheid

WEICON Roestschok is vrij van minerale olie, vet en siliconen en laat daardoor geen reststoffen achter. Behandelde plekken zijn binnen enkele minuten overschilderbaar.



Roestoplosser en Contactspray

Door de 6-voudige werking is WEICON Roestoplosser en Contactspray onmisbaar tijdens reparatie-, onderhouds- en servicewerkzaamheden.



Toepassingen:

- lost roest op aan schroefverbindingen, bouten, pijpen en scharnieren
- verdringt water aan ontstekingsbronnen en elektrische kabels
- verzekert contact in verdeelkasten
- beschermt tegen corrosie
- smeert vlakken
- reinigt en onderhoudt remstangen, allerlei (bowden) kabels en kettingen

Door de penetrerende werking dringt WEICON Roestoplosser en Contactspray door tot in de kleinste tussenruimtes. Met het 3-weg spuitventiel is het in elke positie mogelijk te werken (ook boven het hoofd).

Anti-Seize (Sprays en Pasta's)

WEICON Anti-Seize wordt bij de montage van allerlei schroefverbindingen gebruikt om de demontage aanzienlijk te vereenvoudigen. Het geeft een goede bescherming tegen corrosie, vastvreten en slijtage.

Temperatuurbestendigheid van -180°C tot $+1450^{\circ}\text{C}$.

Voor gedetailleerde informatie kunt u vragen naar de speciale WEICON Anti-Seize brochure.



Anti-Spatter Spray

WEICON Anti-Spatter Spray* (vrij van siliconen) dient voor het reinigen en schoonhouden van lasbranderkoppen en beschermt tegelijkertijd het te lassen werkstuk tegen lassetters.

Het geeft geen nadelig effect op de lasnaad.



Toepassingen:

- verhindert de hechting van lassetters aan lasbranderkoppen en werkstukoppervlakken
- geeft volledige bescherming bij het lassen
- achteraf reinigen van het werkstuk met plamuurmes, borstel of beitel is overbodig
- veredeling van het werkstuk zoals, galvaniseren, anodiseren of lakken is zonder speciale reiniging mogelijk, maar overtollige resten Anti-Spatter Spray als voorzorg verwijderen met WEICON Reinigerspray S.

*Getest bij het Welding Instructional Institute in Hannover/Germany

Anti-Spatter Spray W

WEICON Anti-Spatter Spray W is een product op waterbasis. Het is niet ontvlambaar, vrij van siliconen en milieuvriendelijk. WEICON Anti-Spatter Spray W dient voor het reinigen en schoonhouden van lasbranderkoppen en beschermt tegelijkertijd het te lassen werkstuk tegen lassetters. Het geeft geen nadelig effect op de lasnaad.

Toepassingen:

- verhindert de hechting van lassetters aan lasbranderkoppen en werkstukoppervlakken
- geeft volledige bescherming bij het lassen
- achteraf reinigen van het werkstuk met plamuurmes, borstel of beitel is overbodig
- veredeling van het werkstuk zoals, galvaniseren, anodiseren of lakken is zonder speciale reiniging mogelijk, maar overtollige resten Anti-Spatter Spray W als voorzorg verwijderen met WEICON Reinigerspray S.

Lekzoek Spray

De snelle, eenvoudige en betrouwbare manier om lekken op te sporen in gas- en luchtleidingen en fittingen.

WEICON Lekzoek Spray is niet brandbaar, niet corrosief, veroorzaakt geen huidirritaties en is getest volgens de Duitse DIN-DVGW voorschrift NG-5170AO0666.



Toepassingen:

- overal waar met perslucht, aardgas- of vloeibare gassen gewerkt wordt
- voor het zoeken naar lekken in fittingen en verbindingen
- als grote bijdrage aan veiligheid bij luchtrem- en gasleidingen

WEICON Lekzoek Spray vormt geen schadelijke verbindingen met de volgende gassen: koolstofdioxide (CO₂), propaan, butaan, acetyleen, perslucht, kool- of aardgas, stikstof monoxide (N₂O) en C.F.K.



Druklucht Spray

WEICON Druklucht Spray wordt gebruikt op plaatsen waar stof op de gebruikelijke manier niet verwijderd kan worden. Het geeft een droge, contactvrije reiniging op ontoegankelijke- en gevoelige plaatsen.



Toepassingen:

- hifi- en video apparaten, zoals modulen, printplaten, magneetkoppen, loopwerken
- camera's, objectieven en lenzen
- automotieve elektronica
- klokken en uurwerken
- medijntechniek
- modelbouw
- meet- en regeltechniek
- modules

Vries Spray

Weicon Vries Spray is veelzijdig inzetbaar, o.a. bij het opsporen van fouten in de elektronica en voor reparatiedoeleinden in de industrie.

Toepassingen:

Onderdelen van metaal, zoals kogellagers, bussen, kettingschakels, assen etc. kunnen door gebruik van WEICON Vries Spray in nauwe passingen worden gemonteerd. Fouten door thermische overbelasting in elektrische schakelingen worden moeiteloos door lokale bevriezing ontdekt. Verdere toepassingen zijn onderhoudswerkzaamheden in de productie en reparatie alsook in de automotieve branche (bijv. het afkoelen van motor onderdelen).

WEICON Vries Spray koelt snel de onderdelen af tot -45°C en maakt ook het gericht afkoelen van zeer kleine onderdelen mogelijk.

WEICON Vries Spray is niet geleidend en op alle materialen te gebruiken.

Roestvrij-Staal Onderhoudsspray

WEICON Roestvrij-Staal Onderhoudsspray is speciaal ontwikkeld voor het reinigen, beschermen en onderhouden van matte- en gepolijste roestvrijstalen oppervlakken, zowel binnen als buiten te gebruiken. Het werkt antistatisch.

Toepassingen:

- verwijdert en verhindert vingerafdrukken
- verwijdert de vetfilm bij afzuigkappen en andere keukenapparaten
- reinigt streepvrij, ook grote oppervlakken
- maakt behandelde oppervlakken als nieuw
- geeft langdurige bescherming en is waterafstotend
- werkt vuilafstotend

Top-Lub

WEICON Tob-Lub is een transparant, synthetisch smeermiddel en hecht zich perfect aan het oppervlak, zelfs onder extreme centrifugale krachten.



Toepassingen:

Top-Lub verzorgt een langdurige smering voor:

- krachtoverdragende bouten
- scharnieren en verbindingen
- allerlei koppelingen
- rol- en kogellagers
- kettingen, draadkabels, staven en is tevens geschikt op draaiende machines

WEICON Tob-Lub is bestand tegen alle weersomstandigheden en dringt door tot in de kleinste gaatjes en spleetjes en verzekert een langdurige smering.

Top-Lub is bestand tegen temperaturen van -40°C tot $+200^{\circ}\text{C}$ en is vrij van siliconenolie, grafiet, MoS₂, PCB, zwavel en nitriet.

White-Grease Spray

WEICON White-Grease Spray verzekert een langdurige smering van alle bewegende delen met hoge belastingen. De toevoeging van slijtage- en corrosie beschermende additieven én een temperatuurbestendigheid van -20°C tot +150°C geven een gegarandeerde lange levensduur.



Toepassingen:

- voor langdurige smering van assen en tandwielen,
- rol- en kogellagers,
- scharnieren en verbindingen,
- allerlei koppelingen



WEICON White-Grease Spray dringt zelfs door tot in de kleinste gaatjes en spleetjes en verzekert een langdurige smering.

Het geeft een goede hechting en is daardoor inzetbaar op alle fronten in de industrie, scheepvaart, landbouw, automotive etc. In tegenstelling tot transparante producten vormt zich een zichtbare witte smeermilieu.

AT-44 Allround Spray met Teflon®

WEICON AT-44 is een multi-spray met Teflon® voor gebruik in de industrie en werkplaats. Door de speciale samenstelling en de lage wrijvingscoëfficiënt t.g.v. het hoge Teflon® gehalte, worden corrosiebescherming, reiniging, vochtverdringing, smering en conservering in 1 product verenigd.



Toepassingen:

- maakt vastzittende draadeinden, bouten, fittingen en kleppen los.
- penetreert en maakt roest los
- verdringt vocht van elektrische leidingen
- voorkomt stroomlekken en vergemakkelijkt het starten van vochtige motoren
- verhelpt piepende en krakende geluiden van scharnieren, lagers en alle soorten verbindingen en koppelingen
- reinigt vervuilde metaaloppervlakken en laat een dunne laag achter, die langdurig zorgt voor bescherming tegen smeer, niet plakt en stof afstoot
- beschermt en onderhoudt gereedschap, machines, elektrische apparaten en mechanisch precisiematerieel (zoals meetapparatuur, gereedschap, sloten, wapens enz.) en houdt deze operationeel




WEICON AT-44 is vrij van siliconen, is bestand tegen alle weersomstandigheden en daarom geschikt voor bijna alle universele toepassingen in werkplaatsen, de automobiel-, de offshore- en de landbouwindustrie, voor huishoudelijk gebruik en hobby. Teflon®=geregistreerde handelsnaam van E.I. Du Pont

Pneuma-Lub

Weicon Pneuma-Lub is een siliconenvrije smering en corrosiebescherming, speciaal voor alle bewegende en te beschermen delen van pneumatische machines en onderdelen.

Door het hoge Teflon gehalte is het veelzijdig inzetbaar: als smeermiddel, reiniger, vochtverdrijver en conserveermiddel.

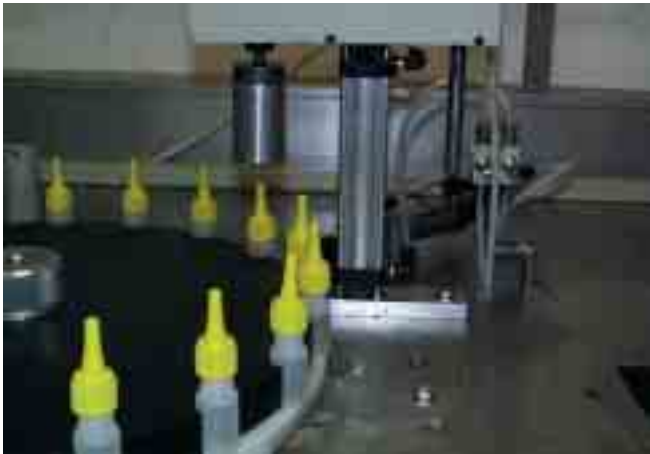

Toepassingen:

- smeert en maakt vastgevreten luchtventielen los van motoren en andere delen
- verdringt vocht van pneumatische systemen en accessoires ervan
- garandeert een langdurige smering
- houdt het innerlijke pneumatische systeem schoon
- beschermt en onderhoudt pneumatisch gereedschap, ook onder extreme omstandigheden, en houdt het goed functionerend

WEICON Pneuma-Lub kan niet alleen ingezet worden bij de installatie of service van pneumatische systemen en / of accessoires, maar ook tijdens het gebruik.



Door de uitstekende weersbestendigheid is het ook geschikt voor gebruik in o.a. "on-" en "off shore" industrie.

Teflon® = geregistreerde handelsnaam van E.I. Du Pont

W 44 T Multi Spray

Weicon W 44 T Multi Spray is een hoogwaardig universeel onderhouds- en serviceproduct. Het is inzetbaar in alle takken van industrie, werkplaatsen en DHZ.



Toepassingen:

- maakt vastzittende draadeinden, bouten, fittingen en kleppen los. Penetreert en maakt roest los
- verdringt vocht van elektrische leidingen en voorkomt stroomlekken en vergemakkelijkt het starten van vochtige motoren
- verhelpt piepende en krakende geluiden van scharnieren, lagers en alle soorten verbindingen en koppelingen;
- reinigt vervuilde metaaloppervlakken en laat een dunne laag achter, die langdurig zorgt voor bescherming tegen smeer, niet plakt en stof afstoot
- beschermt en onderhoudt gereedschap, machines, elektrische apparaten en mechanisch precisiematerieel (zoals meetapparatuur, gereedschap, sloten, wapens enz.) en houdt deze operationeel.

WEICON W 44 T Multi Spray heeft voortreffelijke penetrerende eigenschappen en kan daardoor vocht verdrijven.



Bio-Fluid

WEICON Bio-Fluid is een zeer zuivere, hars- en zuurvrije mineraalolie voor reiniging van blanke metaaloppervlakken, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie.



Toepassingen:

- als smeermiddel voor verpakkings- en afvlmachines
- als spuitolie voor productiemachines in de farmaceutische industrie
- voor afvlmachines in de cosmetische industrie
- voor transportbanden (bijv. op luchthavens)
- voor reiniging en onderhoud van RVS-oppervlakken in kantines, slagerijen, keukens en bakkerijen
- als reiniger in ziekenhuizen
- overal waar ongewild contact met voedingsmiddelen mogelijk is

WEICON Bio-Fluid is reukvrij, neutraal van smaak en voldoet aan de voorschriften van de Duitse Medicijnen Encyclopedie (DAB 10).



Siliconen Spray

WEICON Siliconen Spray is een ideaal smeer- en scheidingsmiddel voor productie en onderhoud. Dient ook ter bescherming en onderhoud van kunststof, rubber en metaal.



Toepassingen:

- voorkomt de afzetting van lijmresten op persen en geleiders
- voorkomt het hechten van producten aan lopende banden, goten of rolbanen
- beschermt elektrische contacten tegen vocht
- onderhoud van rubber, kunststof en metaaloppervlakken
- beschermt rubber tegen verharding, bevroering en hechting
- bevordert het soepel lopen van schuifdaken, stoelrails en rolautomaten van veiligheidsgordels

WEICON Siliconen Spray zorgt voor een langdurige scheidingsfilm en een goede oppervlaktebehandeling.



Teflon[®] Spray

WEICON Teflon[®] Spray is een droog, schoon en vetvrij hechtend smeermiddel.

De droge Teflonfilm is vuil-, stof- en waterafstotend.



Toepassingen:

- glijbanen en geleidingssystemen
- tandwielen en aandrijfriemen
- kettingen, schroefdraad en snijgereedschappen
- in de textielindustrie
- in de optische- en instrumenten industrie
- als langdurige smering van assen in kunststoflagers
- als wervaste film op pakkingen van kurk of papier

WEICON Teflon[®] Spray heeft een uiterst lage wrijvingscoëfficiënt (0,02-0,09).

Teflon[®] = geregistreerde handelsnaam van E.I. Du Pont



Bio-Cut

WEICON Bio-Cut is een snijolie met bijzonder hoge smeereigenschappen, waardoor met grotere snelheden geboord, gefreesd en gezaagd kan worden. Het beschermt het gereedschap en verlengt de levensduur.



Toepassingen:

- boren en draaien
- frezen en schuren
- zagen en stansen
- tappen in alle staalsoorten, gietijzer, edelstaal, koper, messing, aluminium en hun legeringen

WEICON Bio-Cut is vrij van minerale olie en volledig biologisch afbreekbaar. Het bevat geen chloor, zwavel, barium, lood, cadmium, nitriet, PCB en formaldehyde.

Anti-Hecht Spray

WEICON Anti-Hecht Spray een siliconenvrij glijd- en anti-hechtmiddel. De hoogwaardige samenstelling uit zuivere natuurproducten geeft een groot glijeffect en verhindert de hechting aan kunststoffen, mallen, metaal en gereedschappen.

Toepassingen:

In de kunststofverwerkende industrie, zoals o.a.

- bij spuitgieten
- bij persen en vacuümvormen

WEICON Anti-Hecht Spray bevat geen PCB, FCKW en formaldehyde.

Ketting- en Kabelspray

WEICON Ketting- en Kabelspray is een synthetisch, transparant smeermiddel voor hoge belastingen. Het voorkomt uitrekking, wrijving en slijtage aan sneldraaiende kettingen.



Toepassingen:

- allerlei kettingen en staalkabels
- lagers
- tandwiel- en wormoverbrengingen
- rol- en kogellagers
- allerlei scharnieren en koppelingen

WEICON Ketting- en Kabelspray heeft een goede hechting en is extreem penetrerend en waterafstotend. Ook bij hoge belastingen is het bestand tegen alle weersinvloeden en door de enorme penetrerende werking geeft het een langdurige smering, zelfs in zeer nauwe tussenruimten.



Bruikbaar op kunststoffen en elastomeren (bijv. O-ringen en kettingen).

Bestand tegen PTFE, polyamide (PA), neopreen- en butadieenrubber, polypropyleen (PP), lage druk polyethyleen (LDPE) en polycarbonaat (PC).

Cockpit Spray

WEICON Cockpit Spray is een waterafstotend onderhoudsmiddel voor alle kunststof- en rubberdelen. De duurzame, onzichtbare bescherming weert vuil en geeft een onderhoudsarme, stofafstotende zijdeglans.



Toepassingen:

- stopt piepen en kraken
- verzorgt het dashboard, kunststof- en rubber binnenbekleding, leer, hout en chroom als mede vinyl autodaken
- voorkomt bevriezing van deur-, raam- en kofferbakrubbers
- ook te gebruiken als smeermiddel voor veiligheidsgordels, stoelrails, schuifdaken, raammechanieken, deursloten, V-snaren en op plaatsen waar zichtbare smeermiddelen ongewenst zijn.

WEICON Cockpit Spray maakt doffe en verweerde kunststoffen weer als nieuw en houdt rubberdelen soepel en elastisch.



Lijm Spray

WEICON Lijm Spray is een schone, snelle en eenvoudige lijm uit de spuitbus voor verlijmingen van grote oppervlakken.

Het verlijmt lichte materialen met elkaar in o.a. de modelbouw, huishouding, hobby en DHZ.



Toepassingen:

- verlijmt papier en karton
- hout en dun fineer
- kurk, leer, textiel en vilt
- zacht en hard foam
- rubber en schuimrubber
- kunststoffolie (m.u.v. PVC en polyethyleen)



De spuitbus wordt geleverd met een speciaal ventiel, waarmee de hoeveelheid lijm (veel, matig of weinig) goed te doseren is. Bovendien kan het spuitventiel naar keuze voor horizontaal of verticaal gebruik ingesteld worden.

Handbeschermer met liposomen

WEICON Handbeschermer vormt een vetvrije, onzichtbare en wastervast beschermingsfilm, waardoor allerlei verontreinigingen niet in de huid en poriën kunnen dringen. Deze "onzichtbare handschoen" beschermt tegen schadelijke- en irriterende stoffen uit agressieve chemische substanties. Door de toevoeging van liposomen wordt het verzorgingseffect aanzienlijk verbeterd.



Toepassingen:

- industrie
 - werkplaatsen en bij montagewerkzaamheden
 - petrochemie
 - voedingsmiddelen industrie
- en bij alle werkzaamheden, waarbij handbescherming noodzakelijk is.



WEICON Handbeschermer is aangenaam in het gebruik en beschermt tegen oplosmiddelen, zuren, logen, olie, teer, verf en lakken, lijmen, bitumen, afdichtingsproducten en siliconen.

Technische gegevens WEICON Metaal Sprays

Product	Kleur	Uitvoering	Stofdroog bij +20°C in minuten	Uitgehard in uren	Over-schilderbaar in uren	Temperatuurbestendigheid	Verbruik ml/m ²	Gronden	Inhoud	Houdbaarheid in maanden
Zink Spray	zinkgrijs	mat	15	10 - 12	12	tot 500°C	150	--	400 ml	12-18
Zink Spray "speciaal helder"	lichtgrijs	zijdeglans	30	10 - 12	12	tot 300°C	160	--	400 ml	12-18
Zink-Alu Spray	lichtgrijs	zijdeglans	15	10 - 12	12	tot 300°C	150	--	400 ml	12-18
Aluminium Spray A-100	aluminium	zijdeglans	10	4 - 6	6	tot 800°C	120	Bijv. met WEICON Zink Sprays of met WEICON Zinkverf kwastbaar resp. WEICON Zinkcoating kwastbaar	400 ml	12-18
Aluminium Spray A-400	aluminium	hoogglans	10	4 - 6	6	tot 800°C	120		400 ml	12-18
Roestvrij-Staal Spray	grijs	mat	10	4 - 6	6	tot 300°C	120		400 ml	12-18
Chroom-Zilver Spray	chroom-zilver	hoogglans	10	4 - 6	6	tot 400°C	150		400 ml	12-18
Koper Spray	koper	zijdeglans	10	4 - 6	6	tot 300°C	120		400 ml	12-18
Messing Spray	goud	zijdeglans	10	4 - 6	6	tot 300°C	120		400 ml	12-18

Opmerking:

alle in deze brochure opgenomen inlichtingen en aanbevelingen vormen geen gegarandeerde eigenschappen, ze berusten op onze onderzoeksresultaten en ervaringen. Ze zijn echter niet bindend, omdat we voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden niet verantwoordelijk kunnen zijn en omdat ons de speciale gebruiksomstandigheden bij de gebruiker niet bekend zijn. Een garantie kan slechts voor de constante hoge kwaliteit van onze producten worden gegeven. Wij adviseren door voldoende eigen testen vast te stellen of met het betreffende product de door u gewenste toepassingseigenschappen worden verkregen. Een daaruit voortvloeiende claim is uitgesloten. Voor een verkeerd of onbedoeld gebruik draagt alleen de verwerker de verantwoordelijkheid.

Technische gegevens WEICON Technische Sprays

Product	Kleur	Geur	Temperatuurbestendigheid	Inhoud	Houdbaarheid in maanden	Opmerkingen
Corro-Stop	helder	oplosmiddel	----	400 ml	12 - 18	op wasbasis
Reinigerspray S	kleurloos/helder	sinaasappel	----	150 ml 400 ml	12 - 18	laat geen resten achter
Branderreiniger	kleurloos/helder	sinaasappel	----	500 ml	12 - 18	laat geen resten achter
Remmenreiniger	kleurloos/helder	sinaasappel	----	500 ml	12 - 18	laat geen resten achter
Pakking- en Lijmverwijderaar	bijna kleurloos	oplosmiddel	----	400 ml	6 - 12	zeer krachtig
Multi-Schuim	kleurloos	citroen	----	400 ml	12 - 18	biologisch afbreekbaar
Roestchok	blauw	oplosmiddel	-50°C tot +140°C	400 ml	6 - 12	lost roest op binnen enkele seconden
Roestoplosser en Contactspray	beige/helder	petroleum	----	300 ml	12 - 18	6-voudige werking
Anti-Spatter Spray	helder	oplosmiddel	----	400 ml	12	goedgekeurd door Duits instituut, siliconenvrij
Anti-Spatter Spray W	melkachtig	oplosmiddel	----	400 ml	12	onbrandbaar, siliconenvrij
Lekzoek Spray	melkachtig	bijna reukloos	0°C tot +50°C	400 ml	12	DVGW-goedgekeurd NG 5170AO0666
Drukluft Spray	kleurloos	bijna reukloos	----	400 ml	12	contactloos reinigen
Vries Spray	----	bijna reukloos	koelt tot -45°C	400 ml	12	gericht afkoelen van kleine onderdelen
Roestvrij-Staal Onderhoudsspray	helder	bijna reukloos	----	400 ml	12 - 18	antistatisch
Top-Lub	geel/helder	mineraalolie	-40°C tot +200°C	400 ml	12 - 18	zeewaterbestendig
White-Grease Spray	wit	oplosmiddel	-20°C tot +150°C	400 ml	12 - 18	zeer goede hecht- en glijeigenschappen
AT-44 Allround Spray	geelachtig	vanille	-34°C tot +210°C	150 ml 400 ml	12 - 18	Met Teflon®, laagste wrijvingscoëfficiënt
W 44 T Multi Spray	geelachtig	vanille	-34°C tot +210°C	400 ml	12 - 18	multifunctioneel
Pneuma-Lub	geelachtig	vanille	-34°C tot +210°C	400 ml	12 - 18	met Teflon®, speciaal voor pneumatische toepassingen
Bio-Fluid	kleurloos	oplosmiddel	-25°C tot -120°C	500 ml	12 - 18	hoge zuiverheidsgraad DAB 10
Siliconen Spray	kleurloos	oplosmiddel	-50°C tot +250°C	400 ml	12 - 18	siliconenolie
Teflon® Spray	melkachtig	oplosmiddel	-180°C tot +240°C	400 ml	12 - 18	droog smeermiddel
Bio-Cut	kleurloos	bijna reukloos	tot +200°C	400 ml	12 - 18	volledig biologisch afbreekbaar
Anti-Hecht Spray	geelachtig/helder	oplosmiddel	-20°C tot +130°C	400 ml	12 - 18	siliconenvrij
Ketting- en Kabelspray	geel/helder	mineraalolie	-40°C tot +200°C	400 ml	12 - 18	zeewaterbestendig
Cockpit Spray	kleurloos/helder	citroen	----	300 ml	12 - 18	decente zijde glans
Lijm Spray	beige	oplosmiddel	-20°C tot +55°C	500 ml	6 - 9	voor verlijming van grote oppervlakken lichte materialen
Handbeschermer	wit/melkachtig	reukloos	----	150 ml	12 - 18	met liposomen

Drukluft Spray-Systeem WSD 400, navulbaar



Het WSD 400 Spray-Systeem:

- eenvoudig te hanteren, snel navulbaar
- praktisch in gebruik
- geschikt voor vele vloeistoffen
- kostenbesparend
- geen afval door lege spuitbussen
- milieuvriendelijke en veilige werking door gebruik van onbrandbare lucht



De spuitbus is eenvoudig met lucht te vullen d.m.v. een voetpomp via het ventiel of een adapter (accessoire) over het drukluchnet.



De vervanging van een drijfgas door lucht (optimale druk 5-10 bar) geeft volgende voordelen:

- er wordt pure vloeistof verspoten
- door hergebruik geen afval
- door gebruik van lucht zijn brandbare drijfgassen overbodig

WEICON WSD 400 is DEKRA/GS getest.

Accessoires

- Adapter: voor het vullen op elk luchnet
- Spuitset: 4 verschillende spuitkoppen voor nevel, straal en precisie dosering (2x); kogelventiel met aanzuigslang (compleet)
- Doseerkranen: voor exacte dosering van WEICON Vloeistoffen uit 5, 10 of 30 liter can
- Handsproeier "Standard": voor WEICON Vloeistoffen zonder oplosmiddelen en minerale oliën
- Handsproeier "Speciaal": voor de WEICON Vloeistoffen Reiniger S, Roestoplosser, AT 44, W 44 T en Pneuma-Lub



Technische Vloeistoffen

Vele WEICON Spray producten zijn ook in grootverpakkingen van 5, 10 en 30 liter leverbaar. Het gebruik van de WEICON Technische Vloeistoffen in het navulbare Spray-Systeem WSD 400 of in de handsproeiers werkt economisch spaart het milieu.



Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale WEICON Technische Vloeistoffen brochure.

Technische Sprays

Voor metaalbescherming
en -reiniging,
voor productie, reparatie,
onderhoud en service



11900001-28071 9/01 2/DC

Importeur voor Nederland:



FESTEC TRADE B.V.
AUTOMOTIVE & INDUSTRIAL SUPPLIES

Mandenmakerstraat 78
NL-3194 DG HOOGVLIET RT

Tel : 010-2982020 Internet :
Fax: 010-2982021 www.festec.nl
E-mail trade@festec.nl www.weicon.de

Uw locale dealer